

Suspension Linéaire Eclairage Led 50X80

Produit

Aluminium peinture électrostatique

Diffuseur

Opale en polycarbonate

Durée de vie LED


Minimum 50 000H (L70-85°C) haute durable avec rendu des couleurs(Ra'80) SMD LED

Sortie

Courant constant

Option

- ▶ 1 ou 3 heure module d'éclairage d'urgence
- ▶ DALI/DIMMABLE
- ▶ Conception spéciale dans les dimensions souhaitées

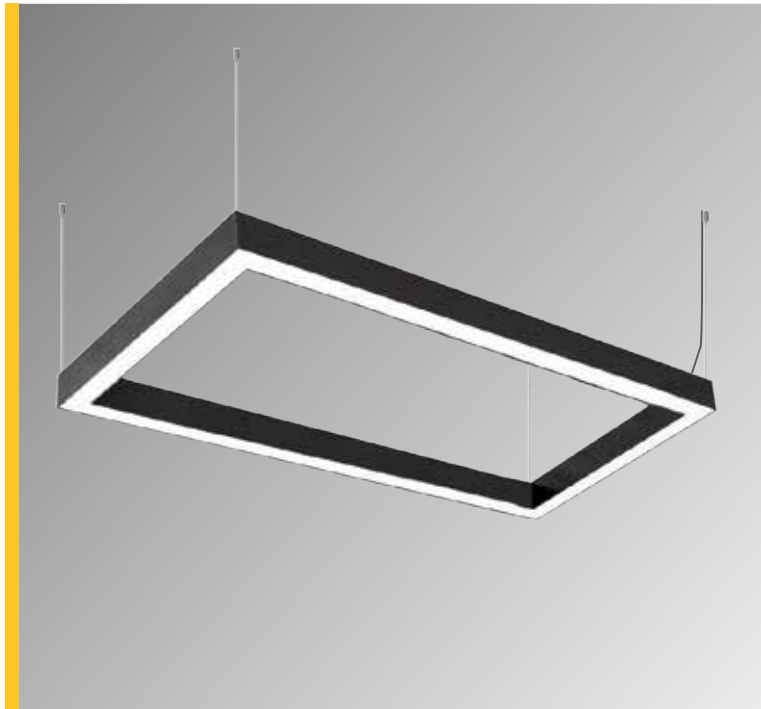

Produit	Référence	Puissance	CCT(K)	Luminosité	CRI	V/Hz	Poids
Suspension 350X950mm	240388-P	72W	3000K	4305lm	>80	220VAC	3,75 Kg
Suspension 350X950mm	240488-P	72W	4000K	4535lm	>80	220VAC	3,75 Kg
Suspension 350X950mm	240688-P	72W	6500K	4761lm	>80	220VAC	3,75 Kg
Suspension 350X1250mm	240387-P	90W	3000K	5556lm	>80	220VAC	5,00 Kg
Suspension 350X1250mm	240487-P	90W	4000K	5850lm	>80	220VAC	5,00 Kg
Suspension 350X1250mm	240687-P	90W	6500K	6140lm	>80	220VAC	5,00 Kg

