

Suspension Déco Linéaire Eclairage Led

Produit

Aluminium peinture électrostatique

Diffuseur

Opale en polycarbonate

Durée de vie LED

Minimum 50 000H (L70-85°C) haute durable avec rendu des couleurs(Ra'80) SMD LED


Sortie

Courant constant

Option

- ▶ 1 ou 3 heures module d'éclairage d'urgence
- ▶ DALI/DIMMABLE
- ▶ Conception spéciale dans les dimensions souhaitées

0 2 3

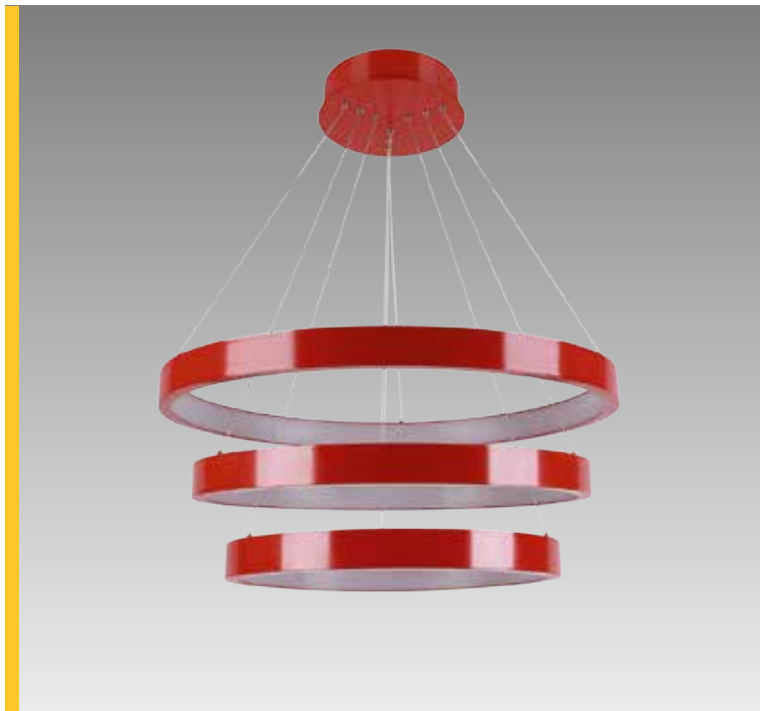

Produit	Référence	Puissance	CCT(K)	Luminosité	CRI	V/Hz	Poids
Suspension Déco	290364	240W	3000K	11400lm	>80	220VAC	6,05 Kg
Suspension Déco	290464	240W	4000K	12000lm	>80	220VAC	6,05 Kg
Suspension Déco	290664	240W	6500K	12600lm	>80	220VAC	6,05 Kg

